

Напольный шкафы LINEA



Новая линейка модульных шкафов LINEA – это превосходное качество по доступной цене и идеально подходит для применения в легких условиях эксплуатации.

Корпус полностью сварен с крышей и основанием (пластина с кабельными вводами).

Большинство комплектующих принадлежностей и аксессуаров совместимы с комплектующими для модульных шкафов ARETA.

Специальные аксессуары – панели, плинтуса и упрощенный вариант монтажного соединительного комплекта.

Степень защиты – IP55, NEMA12.

Шкафы LINEA прошли испытания и имеют международные сертификаты и разрешения.

Особенности:

- экономичное решение с большой функциональностью
- доступны 24 популярных типоразмера
- комплектующие аксессуары линейки ARETA
- простой механизм соединения
- степень защиты IP 55

Linea 600



Характеристики

Конструкция выполнена из единого замкнутого профиля, изготовленного из 1,8мм тонколистовой стали, полностью сваренной, с закругленными краями. Крыша и основание конструкции выполнены из 1,5мм тонколистовой стали для более высокой неподвижности. Дверь изготовлена из 2мм тонколистовой стали с вертикальными конструкциями жесткости. Задняя панель выполнена из 1,5мм листовой стали.

Исполнение

Эпоксидно-полиэтиленовое покрытие горячей сушки по стандартному циклу ETA. Корпус, дверь и задняя панель - цветная текстурная отделка RAL7032.

Комплект поставки

- корпус шкафа
- дверь в комплекте с запирающей системой с 3мм двусторонним ключом
- задняя панель
- дно с регулируемым кабельным вводом
- монтажная панель толщиной 2мм

Сертификаты и соответствия






Степень защиты

- IP 55 в соответствии с EN50298; EN60529
- тип 12 в соответствии с UL508A; UL50
- сопротивление воздействиям IK10 в соответствии с EN500289; EN50102.

Linea со сплошной дверью

code		cabinet dimensions		H	I
mod.	art.	A	P		
LINEA	061804PR	1809	414	1700	300
	061805PR		514		400
	061806PR		614		500
LINEA	062004PR	2009	414	1900	300
	062005PR		514		400
	062006PR		614		500

При заказе шкафов со стеклянной дверью необходимо обозначение PR заменить на DP (например, LINEA 061804DP).

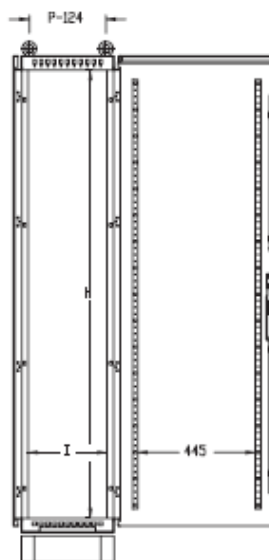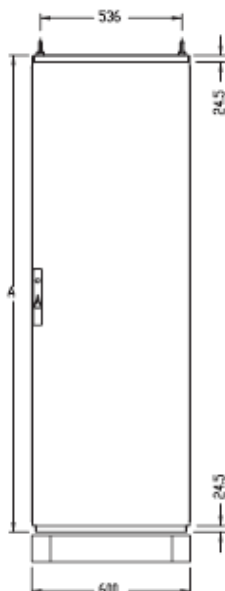

Характеристики

Конструкция выполнена из единого замкнутого профиля, изготовленного из 1,8мм тонколистовой стали, полностью сваренной, с закругленными краями. Крыша и основание конструкции выполнены из 1,5мм тонколистовой стали для более высокой неподвижности.
 Дверь изготовлена из 2мм тонколистовой стали с вертикальными конструкциями жесткости.
 Задняя панель выполнена из 1,5мм листовой стали.

Исполнение

Эпоксидно-полистирольное покрытие горячей сушки по стандартному циклу ETA.
 Корпус, дверь и задняя панель - цветная текстурная отделка RAL7032.

Комплект включает

- корпус шкафа
- дверь в комплекте с запирающей системой с 3мм двусторонним ключом
- задняя панель
- дно с регулируемым кабельным вводом
- монтажная панель толщиной 2мм.

Сертификаты и соответствия



Степень защиты


- IP 55 в соответствии с EN50298; EN60529
- тип 12 в соответствии с UL508A; UL50
- сопротивление воздействиям IK10 в соответствии с EN500289; EN50102.



Linea со сплошной дверью

code		cabinet dimensions		H	I
mod.	art.	A	P		
LINEA	081804PR	1809	414	1700	300
	081805PR		514		400
	081806PR		614		500
LINEA	082004PR	2009	414	1900	300
	082005PR		514		400
	082006PR		614		500

При заказе шкафов со стеклянной дверью необходимо обозначение PR заменить на DP (например, LINEA 081804DP).

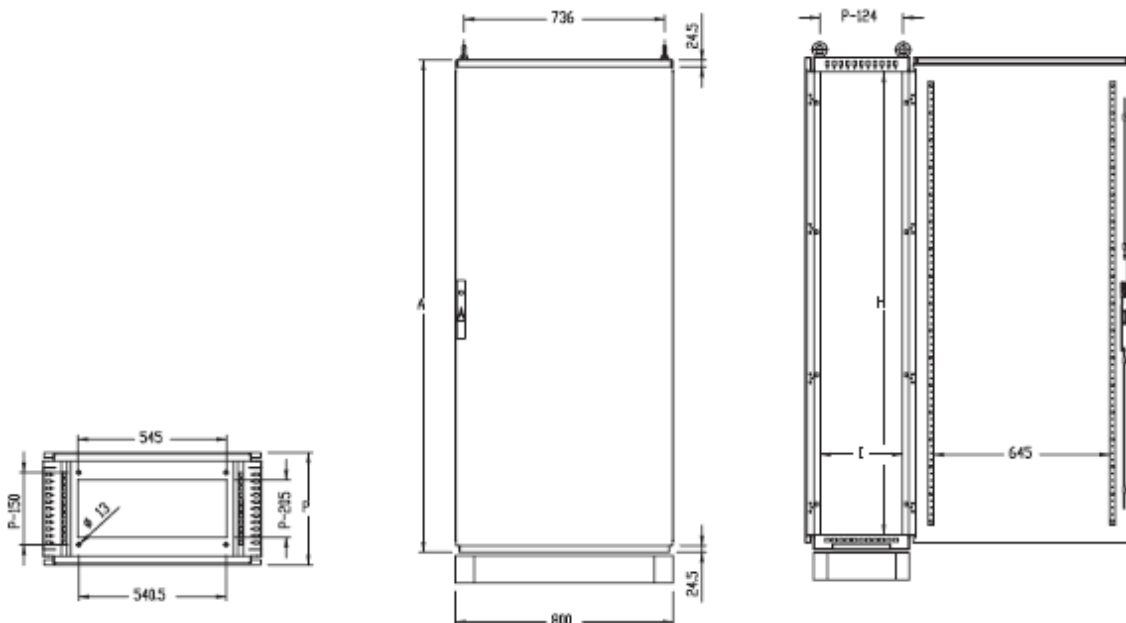

Linea 1000



Характеристики

Конструкция выполнена из единого замкнутого профиля, изготовленного из 1,8мм тонколистовой стали, полностью сваренной, с закругленными краями. Крыша и основание конструкции выполнены из 1,5мм тонколистовой стали для более высокой неподвижности.

Дверь изготовлена из 2мм тонколистовой стали с вертикальными конструкциями жесткости. Задняя панель выполнена из 1,5мм листовой стали.

Исполнение

Эпоксидно-полистирольное покрытие горячей сушки по стандартному циклу ETA. Корпус, дверь и задняя панель - цветная текстурная отделка RAL7032.

Комплект поставки

- корпус шкафа
- дверь в комплекте с запирающей системой с 3мм двусторонним ключом
- задняя панель
- дно с регулируемым кабельным вводом
- монтажная панель толщиной 2,5мм

Сертификаты и соответствия




Степень защиты

- IP 55 в соответствии с EN50298; EN60529
- тип 12 в соответствии с UL508A; UL50
- сопротивление воздействиям IK10 в соответствии с EN500289; EN50102.

Linea со сплошной дверью

code		cabinet dimensions		H	I
mod.	art.	A	P		
LINEA	101804PR	1809	414	1700	300
	101805PR		514		400
	101806PR		614		500
LINEA	102004PR	2009	414	1900	300
	102005PR		514		400
	102006PR		614		500

При заказе шкафов со стеклянной дверью необходимо обозначение PR заменить на DP (например, LINEA 101804DP).

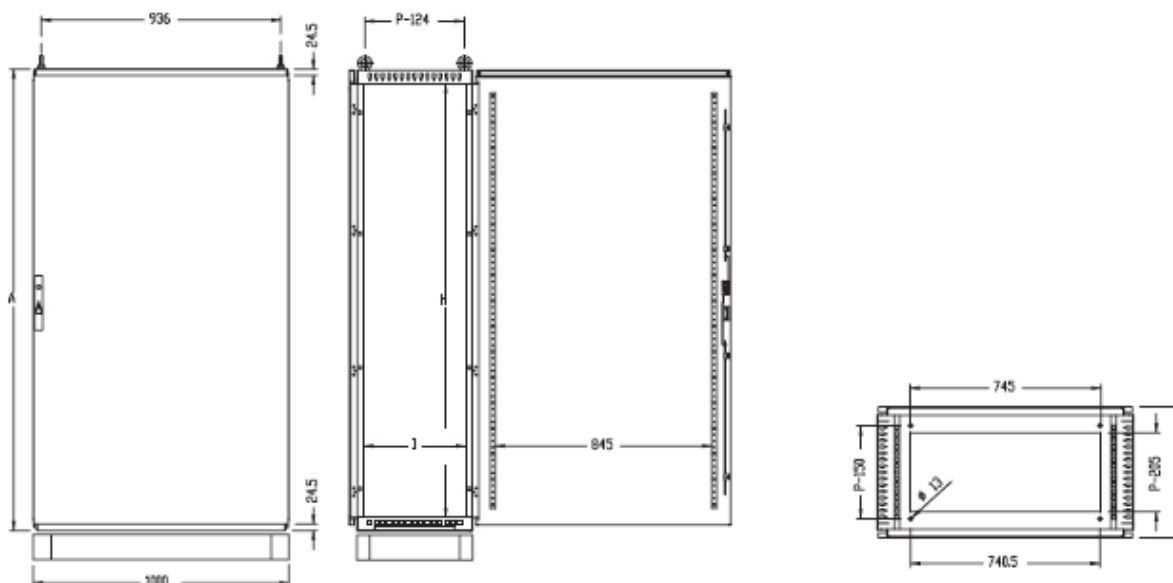

Linea 1200

Характеристики

Конструкция выполнена из единого замкнутого профиля, изготовленного из 1,8мм тонколистовой стали, полностью сваренной, с закругленными краями. Крыша и основание конструкции выполнены из 1,5мм тонколистовой стали для более высокой неподвижности.
 Дверь изготовлена из 2мм тонколистовой стали с вертикальными конструкциями жесткости.
 Задняя панель выполнена из 1,5мм листовой стали.

Исполнение

Эпоксидно-полиуретановое покрытие горячей сушки по стандартному циклу ETA.
 Корпус, дверь и задняя панель - цветная текстурная отделка RAL7032.

Комплект включает

- корпус шкафа
- дверь в комплекте с запирающей системой с 3мм двусторонним ключом
- задняя панель
- дно с регулируемым кабельным вводом
- монтажная панель толщиной 2,5мм.

Сертификаты и соответствия



Степень защиты


- IP 55 в соответствии с EN50298; EN60529
- тип 12 в соответствии с UL508A; UL50
- сопротивление воздействиям IK10 в соответствии с EN500289; EN50102.



Linea со сплошной дверью

code		cabinet dimensions		H	I
mod.	art.	A	P		
LINEA	121804PR	1809	414	1700	300
	121805PR		514		400
	121806PR		614		500
LINEA	122004PR	2009	414	1900	300
	122005PR		514		400
	122006PR		614		500

При заказе шкафов со стеклянной дверью необходимо обозначение PR заменить на DP (например, LINEA 121804DP).

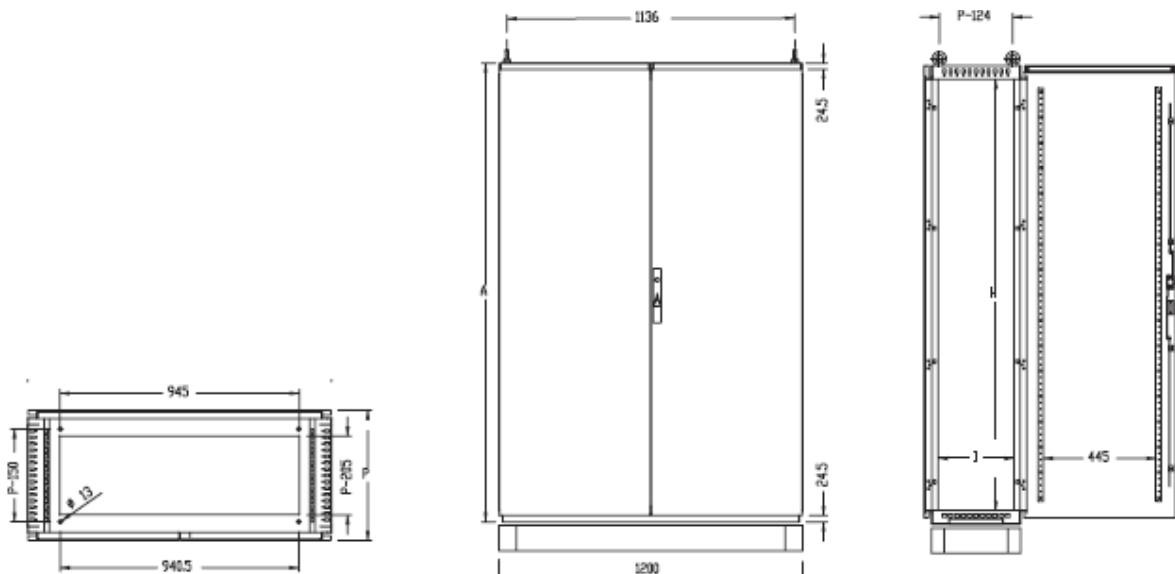

Linea со стеклянной дверью



Характеристики

Конструкция выполнена из единого замкнутого профиля, изготовленного из 1,8мм тонколистовой стали, полностью сваренной, с закругленными краями. Крыша и основание конструкции выполнены из 1,5мм тонколистовой стали для более высокой неподвижности.

Дверь изготовлена из 2мм тонколистовой стали с вертикальными конструкциями жесткости. Задняя панель выполнена из 1,5мм листовой стали.

Исполнение

Эпоксидно-полиэтиленовое покрытие горячей сушки по стандартному циклу ETA. Корпус, дверь и задняя панель - цветная текстурная отделка RAL7032.

Комплект поставки


- корпус шкафа
- дверь в комплекте с запирающей системой с 3мм двусторонним ключом
- задняя панель
- дно с регулируемым кабельным вводом
- монтажная панель толщиной 2,5мм

Сертификаты и соответствия



Степень защиты

- IP 55 в соответствии с EN50298; EN60529
- тип 12 в соответствии с UL508A; UL50
- сопротивление воздействиям IK10 в соответствии с EN500289; EN50102.

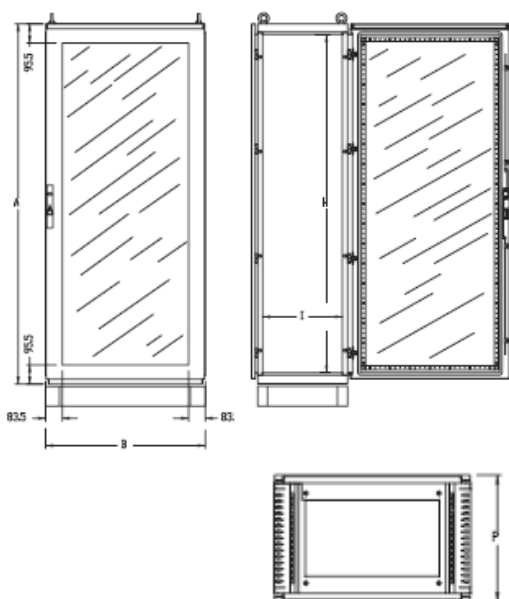

code		cabinet dimensions			H	I
mod.	art.	A	B	P		
LINEA	061804PX	1809	600	414	1700	300
	061805PX			514		400
	061806PX			614		500
LINEA	062004PX	2009	600	414	1900	300
	062005PX			514		400
	062006PX			614		500
LINEA	081804PX	1809	800	414	1700	300
	081805PX			514		400
	081806PX			614		500
LINEA	082004PX	2009	800	414	1900	300
	082005PX			514		400
	082006PX			614		500
LINEA	101804PX	1809	1000	414	1700	300
	101805PX			514		400
	101806PX			614		500
LINEA	102004PX	2009	1000	414	1900	300
	102005PX			514		400
	102006PX			614		500

ETA_Linea_ru_0111.pdf

KLINKMANN

www.klinkmann.ru

Санкт-Петербург

тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Москва

тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург

тел. +7 343 376 53 93
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Самара

тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Київ

тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Минск

тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

Helsinki

puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Rīga

tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Vilnius

tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Tallinn

tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee