

Компактный отопительный вентилятор серии HGL 046 250 W, 400 W



Компактная конструкция

Крепление зажимом

Длительный срок службы

Не требует обслуживания

Тепловое реле




Отопительный вентилятор для предотвращения образования конденсата и понижения температуры ниже допустимой. Интегрированный, мощный осевой вентилятор обеспечивает принудительную вентиляцию, благодаря чему в распределительном шкафу устанавливается равномерная температура. Подключение осуществляется посредством внутреннего зажима.

Технические данные


Нагревательный элемент	резистивный нагрев
Тепловое реле	для защиты от перегрева при отказе вентилятора
Радиатор	алюминиевый профиль, анодированный
Температура поверхности	макс. 75 °C (400 Вт)
Осевой вентилятор на шарикоподшипниках	производительность, при свободном нагнетании AC: 45 м³/ч (50 Гц) или 54 м³/ч (60 Гц) DC: 54 м³/ч
Подключение	срок службы 50.000 ч при 25 °C (77 °F) внутр. соединительный зажим 1,5 мм², разгрузка от усилий натяжения, макс. вращающий момент 0,8 Нм
Корпус для соединений	пластмасса UL94 V-0, чёрная
Крепление	зажим для DIN шины 35 мм согласно EN 60715
Монтажное положение	вертикальное
Температура эксплуатации/хранения	от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
Степень защиты/Класс защиты	IP20 / I (защитный провод)

Примечание: при DC 24 В и DC 48 В отопительный вентилятор должен быть включен через реле. Для этого мы рекомендуем коммутационный модуль SM 010 (Арт. № 01000.0-00 и 01001.0-00).

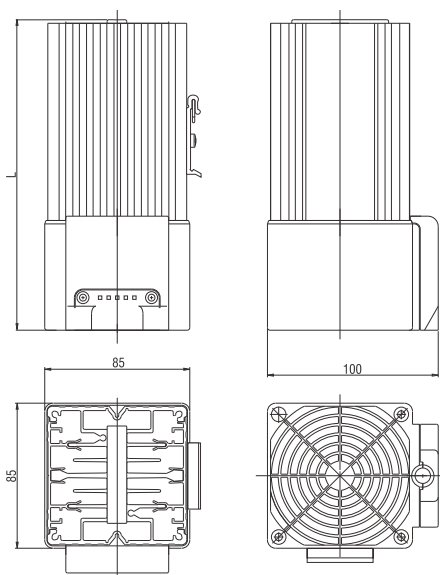

Вид снизу

Потребитель
Отопительный вентилятор HGL 046 (DC 24 и 48 В) с тепловым реле

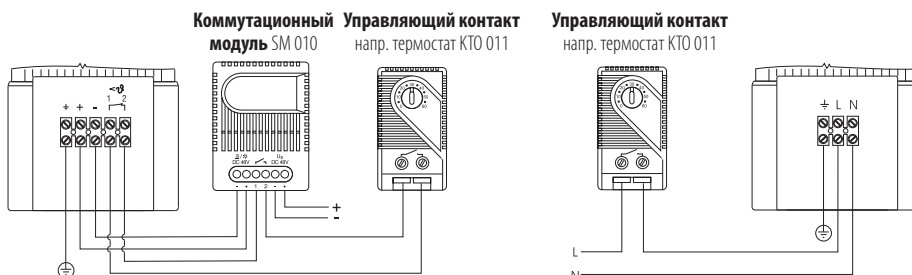

Потребитель
Отопительный вентилятор HGL 046 (230 В и 120 В AC) с тепловым реле

Арт. №	Рабочее напряжение	Мощность нагрева	Длина	Вес (прибл.)	Допуски
04640.0-00	AC 230 В, 50/60 Гц	250 Вт	182 мм	1,10 кг	VDE + UL File No. E150057
04641.0-00	AC 230 В, 50/60 Гц	400 Вт	222 мм	1,40 кг	VDE + UL File No. E150057
04640.9-00	AC 120 В, 50/60 Гц	250 Вт	182 мм	1,10 кг	VDE + UL File No. E150057
04641.9-00	AC 120 В, 50/60 Гц	400 Вт	222 мм	1,40 кг	VDE + UL File No. E150057
04640.1-00	DC 24 В	250 Вт	182 мм	1,10 кг	-
04640.2-00	DC 48 В	250 Вт	182 мм	1,10 кг	-
04641.2-00	DC 48 В	400 Вт	222 мм	1,40 кг	-

Stego_Heating_HGL-046_ru_0111.pdf



www.klinkmann.ru

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Самара
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Москва
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Київ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Екатеринбург
тел. +7 343 376 53 93
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Минск
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee